

Fiche Technique

RESINE SYNTHETIQUE

Fourniture et mise en oeuvre d'une résine synthétique. La souplesse de cette résine grâce à sa teneur en matière plastique garantit une excellente tenue dans le temps.

Sa conception assure le confort de jeu et un rebond de balle régulier.

Le revêtement est constitué par:

- 1 couche de résine base pour imprégnation du support et parfaite compatibilité du futur revêtement.
- 1 couche de résine bouche pore, riche en fibres qui apporte une bonne résistance et un réglage fin du support.
- 2 couches de résine RVC souple appliquée à la raclette caoutchouc.
- 2 couches de résine technique à texture dense et teintée dans la masse pour enrichissement de la surface.
- 1 couche de finition à granulométrie et pigments sélectionnés.

Teinte: AU CHOIX. - Consommation: 4,0 *kg/m²* de produit avant dilution.


TRACE

Tracé des lignes de jeu aux normes et réglementation F.F.T. Y compris marquage de l'implantation des poteaux de simple.

REVETEMENT TENNIS EN RESINE SYNTHETIQUE NORME NF XP P 90110

Qualité du Revêtement:

- Bonne souplesse.
- Revêtement homogène
- Résistance à l'usure dans le temps
- Entretien facile

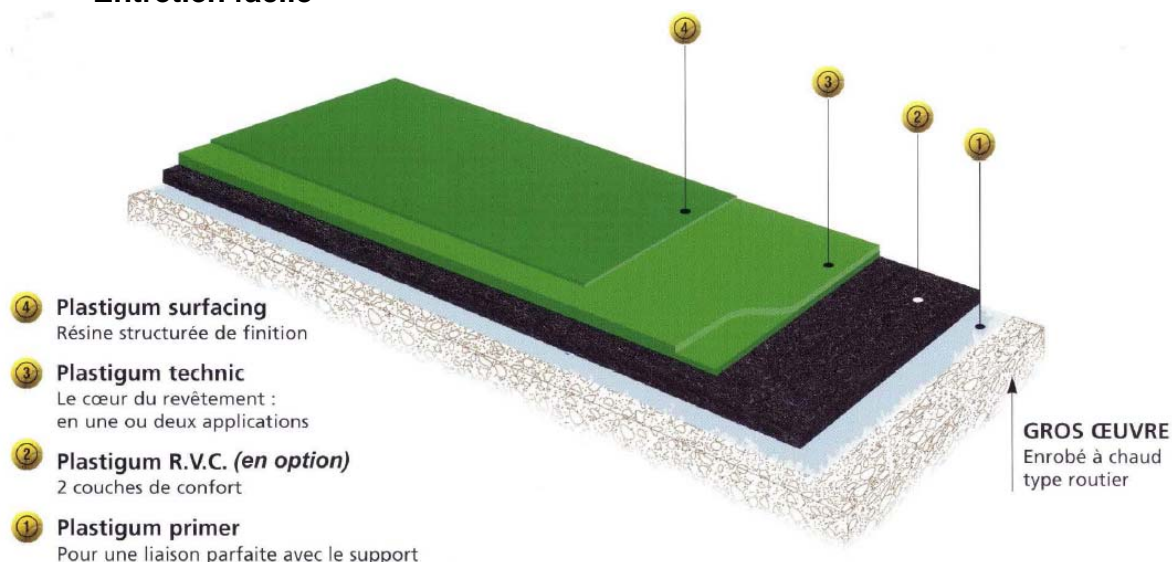

MATON SPORTS SPRL

Au Tige de Villers 1, 4520 Wanze (Belgique)

Tél. : 085/21.42.49 – Fax : 085/21.33.78

secretariat@matonsports.be – www.matonsports.be