
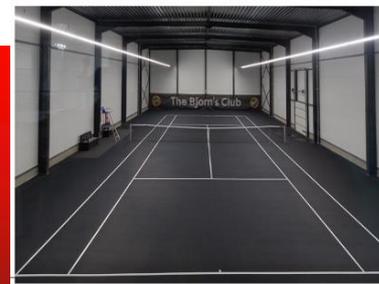


# Résine Synthétique Indoor

Tennis Résine synthétique est homologué par la Fédération de Tennis et classé suivant sous-couche(s).

## Fiche technique

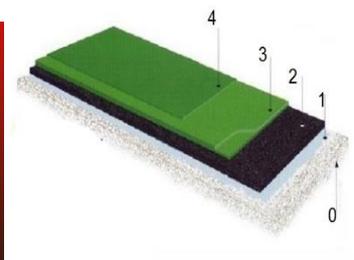

Le revêtement de la **RESINE SYNTHETIQUE indoor MATON SPORTS** présente des caractéristiques tennistiques de souplesse et de durabilité. La qualité de la structure assure le confort du jeu, amortit les chocs pour une pratique loisir confortable du tennis. La qualité et la densité en matière plastique de la **RESINE** garantit une excellente tenue dans le temps. Un réglage fin et optimal du support augmente la vitesse de la balle, offre des rebonds réguliers et optimise les effets d'autant que les joints sont absents. Cette surface imperméable requiert un entretien facile. Afin de répondre davantage à vos besoins, n'hésitez pas à contacter Maton Sports.

### Spécifications techniques

Type de surface	Résine synthétique élastomère de haute densité colorée dans la masse et composée au minimum de 2 couches de résine et d'une couche de finition. Option de couches en fonction du degré de confort et du type de sol. Liant polymère acrylique composé de silices micronisées.
Construction	Doit être installé directement sur une base stable et propre, un enrobé bitumeux à chaud : 2 couches de 3 cm suivant la norme NFP 90-110 (éviter les fissures). Liant polymère acrylique contenant essentiellement de silice. Durant la période de coalescence de la résine, il est impératif de ne pas jouer sur le court durant 6-8 semaines.
Matériaux	<p><b>Base :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 couche de résine primaire - imprégnation du support et liaison parfaite avec le support.</li> <li>- 1 couche ou 2 de résine RVC souple appliquée à la raclette en caoutchouc- confort.</li> <li>- 1 ou 2 couches de résine technique à texture dense et teintée dans la masse – enrichissement.</li> <li>- 1 couche de finition antidérapante mais non bloquante (4,0 kg/m<sup>2</sup> de produit avant dilution).</li> <li>- tracé des lignes peintes sur le revêtement.</li> </ul> <p><b>Options :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 membrane alvéolaire de 4 mm – imperméabilité et anti-fissure (en fonction du sol).</li> <li>- 1 couche de résine, bouche pores, riche en fibres - résistance et réglage fin du support.</li> <li>- 1 ou 2 couches de résine technique à texture dense et teintée dans la masse – enrichissement.</li> </ul>
Spécification résine	Résine synthétique, norme NF XP P 9011
Lignes	Peintes en blanc par-dessus
Largeur	Sur commande
Longueur	Sur commande
Couleurs	Nuancier au choix : 10 – vert (3 choix) ; bleu (2 choix) ; mauve ; rose poudré ; brun ; jaune.
Garantie	5 ans

### Entretien

- Balayer ou aspirer régulièrement avec une machine spécifique (**catalogue Maton Sports**).
- Laver à l'eau suivant nécessité avec une machine spécifique (**catalogue Maton Sports**).

### Avantages

- Souplesse et rebond régulier
- Revêtement homogène
- Economique et résistant
- Entretien facile